



Torque wrench

The general catalogue of the torque wrench

MATATAKITOYO


✓ NTPシリーズ

アジャスタブルタイプのスタンダード

握りやすい樹脂グリップ採用。トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。(設定の前後にON/OFFするだけ) 正回転専用。任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。



NTP-110N

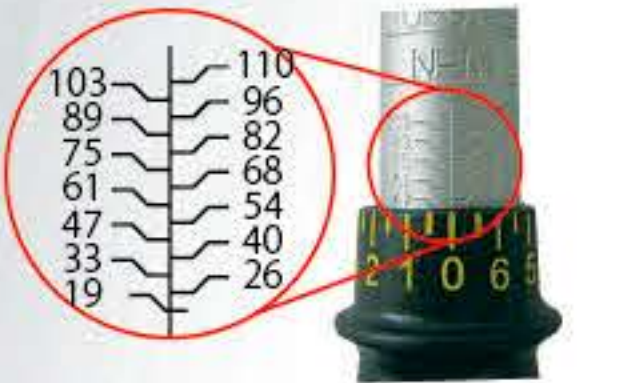

※小数点以下の無い合わせやすい主目盛 (図はNTP-110Nタイプ)

型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	最小目盛値 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱	価 格
NTP-30N	1/4" (6.35mm)	6~30	0.2	350	0.74	20pcs	¥ 8,500
NTP-30N-3/8	3/8" (9.5mm)	6~30	0.2	350	0.74	20pcs	¥ 8,500
NTP-110N	3/8" (9.5mm)	19~110	0.5	385	0.96	12pcs	¥ 9,300
NTP-210N	1/2" (12.7mm)	40~210	1	535	1.70	10pcs	¥ 11,300
NTP-350N	1/2" (12.7mm)	70~350	2.5	645	2.54	6pcs	¥ 15,000

■締め方向(右回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■アジャスタブル型 ■専用ブラケース


✓ DTPシリーズ

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ

握りやすい樹脂グリップ採用。トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。(設定の前後にON/OFFするだけ) 正・逆回転両用。NTPシリーズの逆転可能バージョンです。



DTP-210N

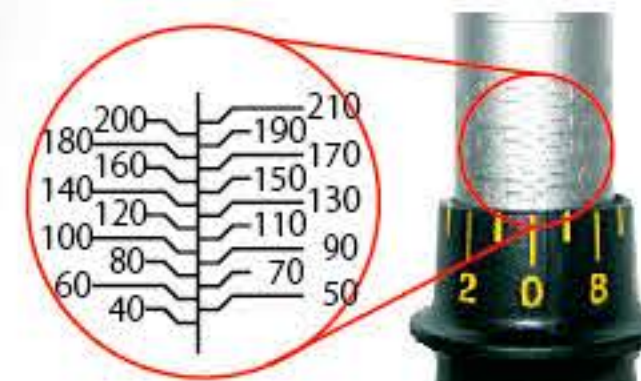

※小数点以下の無い合わせやすい主目盛 (図はDTP-210Nタイプ)


型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	最小目盛値 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱	価 格
DTP-210N	1/2" (12.7mm)	40~210	1	535	1.70	10pcs	¥ 12,000
DTP-350N	1/2" (12.7mm)	70~350	2.5	645	2.54	6pcs	¥ 16,000
DTP-500N	3/4" (19mm)	100~500	2.5	865	3.66	4pcs	¥ 28,500
DTP-700N	3/4" (19mm)	140~700	2.5	1088	5.94	4pcs	¥ 63,300
DTP-980N-3/4	3/4" (19mm)	140~980	7	1230	6.46	2pcs	¥ 73,000
DTP-980N	1" (25.4mm)	140~980	7	1230	6.46	2pcs	¥ 73,000

■締め方向/緩め方向(右回り/左回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■アジャスタブル型 ■専用ブラケース

✓ MOTシリーズ


ウィンドスケールアジャスタブルタイプ

握りやすい樹脂グリップを採用。トルク値設定時に見やすいウィンドスケールを採用。正回転専用。測定値が見やすいウィンドスケール。

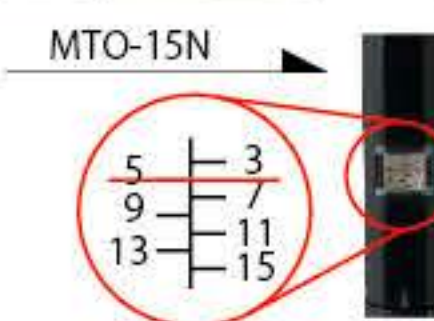

MTO-15N

MTO-60N

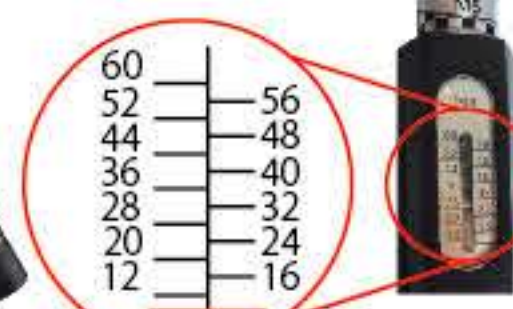

※スケールウィンドウ採用
※小数点以下の無い合わせやすい主目盛

型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	最小目盛値 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱	価 格
MOT-15N	1/4" (6.35mm)	3~15	0.4	193	0.21	30pcs	¥ 12,800
MOT-60N	3/8" (9.5mm)	12~60	4	390	0.75	20pcs	¥ 14,000

■締め方向(右回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■アジャスタブル型 ■専用ブラケース

✓ タイヤホールシリーズ

ホイールナット専用トルクレンチ

トルク値設定の必要のない、固定型トルクレンチ。タイヤに手が当たらないロングサイズ。トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。正回転専用。トルク値設定済。



型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱
FPS-85N	1/2" (12.7mm)	85	580	1.6	6pcs
FPS-103N	1/2" (12.7mm)	103	580	1.6	6pcs
FPS-108N-00	1/2" (12.7mm)	108	580	1.6	6pcs

■締め方向(右回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■固定型 ■専用ブラケース

FPS-85N / FPS-103N / FPS-108N-00 各種 価格: ¥ 10,000

タイヤサービス用トルクレンチ

4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチ設定。ソケットの交換がしやすい、プッシュリリース式。



※トルク値85・103・108・120Nmの4種類がワンタッチ設定



型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱
OBT-120N	1/2" (12.7mm)	85/103/108/120	515	1.39	10pcs

■締め方向(右回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■固定型(4ポジション) ■専用ブラケース

価格: ¥ 17,300



株式会社アバント

Special Service Tool for car & motorcycle

〒277-0861千葉県柏市高田224

TEL. 04-7137-7155

FAX. 04-7137-7151



日本総輸入発売元

E-mail info@matatakitoyo.jp


MATATAKITOYO official web site

▶▶▶ <http://www.matatakitoyo.jp>

業販OK!! 取扱店募集中!!

✓ MTDシリーズ

トルクドライバー MTD6-1405N

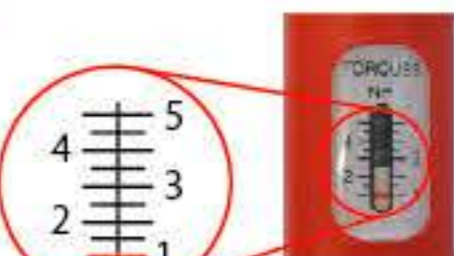

※スケールウィンドウ採用
 ※小数点以下の無い
 合わせやすい主目盛

トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。
 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
 測定値が見やすいウインドスケール。
 スライディングTハンドル付き。


型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	最小目盛値 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱
MTD6-1405N	1/4(6.35mm)	1~5	0.1	158	0.28	20pcs

■締め方向(右回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■アジャスタブル型 ■専用ブラケース
 ■スライディングTハンドル付き 価格: ¥13,400

トルクドライバー MTD-1408N



トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。
 握りやすい大型樹脂グリップを採用。
 正回転専用。
 測定値が見やすいウインドスケール。
 1/4六角ビットホルダー付き。

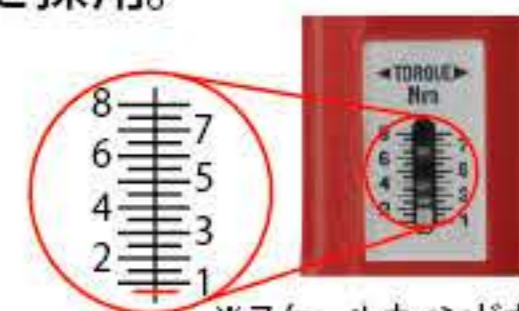

※スケールウィンドウ採用
 ※小数点以下の無い
 合わせやすい主目盛

型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	最小目盛値 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱
MTD-1408N	1/4(6.35mm)	1~8	0.5	154	0.37	30pcs

■締め方向(右回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■アジャスタブル型 ■専用ブラケース
 ■1/4六角ビットホルダー付き 価格: ¥11,500

✓ 絶縁シリーズ

絶縁トルクレンチ

ハイブリッド車・電気自動車整備の必需品。
 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズを
 ご使用下さい。
 使いやすいプッシュリリース式!!
 国際規格IEC60900合格品



※スケールウィンドウ採用
 ※小数点以下の無い
 合わせやすい主目盛

型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	最小目盛値 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱
INS-25	3/8(9.5mm)	5~25	0.05	265	0.735	6pcs

■締め方向(右回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■アジャスタブル型 ■専用ブラケース
 価格: ¥37,800

絶縁ラチェットレンチセット 3/8sq

ハイブリッド車・電気自動車整備の必需品。
 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズを
 ご使用下さい。
 使いやすいプッシュリリース式!!
 充実のソケットサイズ!!
 国際規格IEC60900合格品



セット内容	ラチェットハンドル	差込角:3/8(9.5mm)	全長:200mm	プッシュリリースタイプ
	エキステンションバー	150mm・250mm	各1本	
	ソケットサイズ	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		

■専用ブラケース 価格: ¥38,900

✓ FTDシリーズ

固定型バルブコア用トルクドライバー

TPMS(タイヤプレッシャーモニタリングシステム)用コアの締め付けに最適。
 ビットのみ交換可能です。ビットサイズは標準サイズの6.35mm(1/4")六角です。

型 式	差込角	測定範囲 (Nm)	全長 (mm)	重量 (kg)	入数/箱
FTD-045N	1/4(6.35mm)	0.45	97	0.035	30pcs

■締め方向(右回り) ■精度+/-4% ■検査データ付 ■固定型 ■専用ブラケース
 価格: ¥3,900



※) 欠品の場合、納期に多少お時間を頂く場合があります。 ※) 掲載商品は、都合により仕様内容・価格が予告なく変更する場合があります。 ※) 消費税別途料金となります。

✓トルクレンチテスターシリーズ

トルクレンチテスター ETT-15N/-30N



コンパクトサイズで設置場所を選びません!!
 作業台に固定して、AC100Vに繋ぐだけの簡単設置。デジタル式。
 測定範囲「1~15Nm」と「1.5~30Nm」のテスターを用意!!

- 精度: ±1%
- ディスプレイ: モデルETT-15N/-30N
4Digits 7 segment LED(update rate of 5 per second)
- サンプリングレート: 333sps
- オートリセットホールド時間: 2秒
- 回転方向: 正転・逆転
- 作動温度レンジ: 5~55℃
- 保管温度レンジ: -20~70℃
- 使用電源: AC100v 50/60Hz



商品名	測定範囲 (Nm)	重量 (kg)	差込角 (インチ・mm)	価格
ETT-15N	1-15Nm	2.94	1/4"(6.35mm)	¥119,500
ETT-30N	1.5-30Nm	2.94	1/4"(6.35mm)	¥119,500

トルクレンチテスター ETT-150N/-500N/-1000N/-2000N




コンパクトサイズで設置場所を選びません!!
 作業台に固定して、AC100Vに繋ぐだけの簡単設置。デジタル式。
 幅広いラインナップ (7.5~2000Nm) で様々なトルクレンチに対応!!

- 精度: ±1%
- ディスプレイ: モデルETT-1000N/-2000N
5Digits 7 segment LED(update rate of 5 per second)
:モデルETT-150N/-500N
4Digits 7 segment LED(update rate of 5 per second)
- サンプリングレート: 333sps
- オートリセットホールド時間: 2秒
- 回転方向: 正転・逆転
- 作動温度レンジ: 5~55℃
- 保管温度レンジ: -20~70℃
- 使用電源: AC100v 50/60Hz



商品名	測定範囲 (Nm)	重量 (kg)	差込角 (mm)	価格
ETT-150N	7.5-150Nm	3.44	14mm	¥119,500
ETT-500N	25-500Nm	4.06	27mm	¥129,500
ETT-1000N	50-1000Nm	4.06	27mm	¥129,500
ETT-2000N	100-2000Nm	4.56	32mm	¥135,400

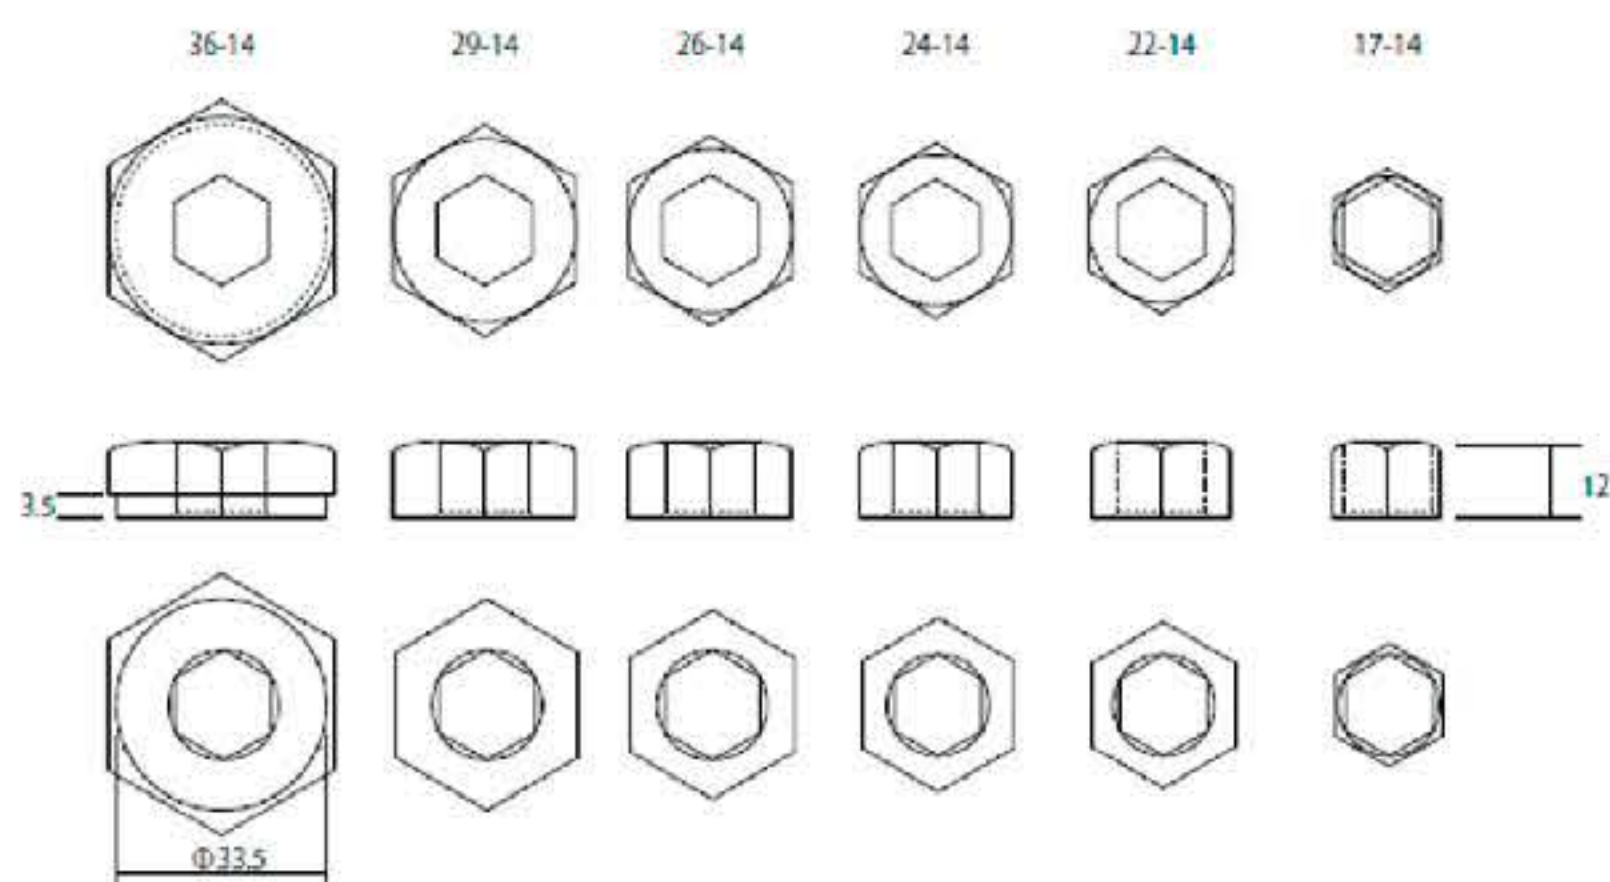

ETT-150N用アダプター

オープンエンドタイプ(スパナ型)用のアダプターです。

ETT-17-14 / ETT-22-14 / ETT-24-14
 ETT-26-14 / ETT-29-14 / ETT-36-14
 価格: 各¥1,000

※) 欠品の場合、納期に多少お時間を頂く場合があります。 ※) 掲載商品は、都合により仕様内容・価格が予告なく変更する場合があります。 ※) 消費税別送料となります。